

エキスパートでなくても・・・確実に餌付!!

さんし郎 KS型

初期飼料用 自動給餌機

AC100V 屋内・屋外両用!!




あらゆる粒径に対応

- マツサカ独自の機構(特許出願中)を採用。餌付用の微細な餌はもちろん、クランブルや小サイズのペレットまでお使いいただけます。




目もりを合わせるだけで給餌調整OK!!

- 独自の機構が群を抜く定量性と安定した給餌を実現します。ダイヤルの数字に比例して給餌量が変わるので、時間当たりの給餌量を予測しながら簡単に設定することができます。

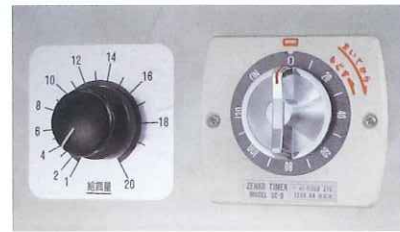

KS-05・KS-15 給餌量グラフ (60Hz)

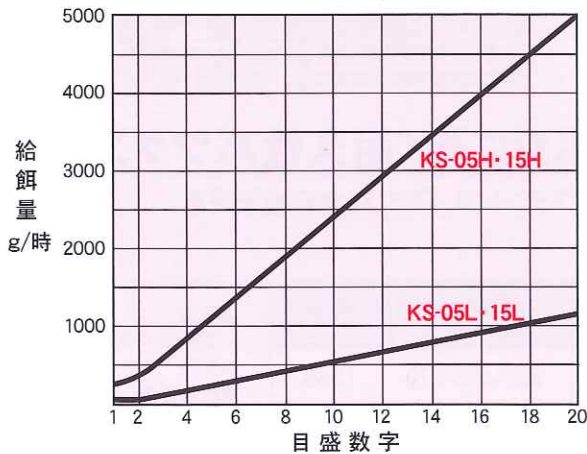

湿気・腐食に強い

- FRP、ステンレスを主要部品として送風機までもが耐蝕性にすぐれた構造になっています。

風量調整可能(散布式)

- 粒径や給餌方法に合わせて風量を調整いただけます。



仕様

〈型式例:KS-05L-DT〉

L

DT

型式	給餌方式	ホッパー容量	餌収容量(目安)	重量	寸法 ※mm (W×L×H)
KS-05	散布式	7ℓ	5kg	15kg	295×325×480
KS-15	散布式	25ℓ	15kg	17kg	295×325×700
KS-20	散布式	41ℓ	20kg	22kg	410×410×725

	給餌能力 50/60Hz (目安)		消費電力
LL	25~	420/500 (g/時間)	45W
L	60~	1000/1200 (g/時間)	45W
H	250~	4200/5000 (g/時間)	45W
HH	600~	10000/12000 (g/時間)	65W
WH	900~	12000/15000 (g/時間)	65W

タイマー装置	
無	標準品 2時間ゼンマイタイマー
DT	24時間 プログラムタイマー
DTT	24時間プログラムタイマー +間欠ツインタイマー

- 電圧・・・単相100V
- 給餌口径・・・40mm

→ オプション扱

※ 仕様は予告なく変更する場合があります。